

# Produktbeschreibung

## GALANT Vertikal - Vertikalheizkörper feinprofiliert



HM Heizkörper GmbH Heating Technology

Wachstedter Straße 13  
D-37351 Dingelstädt / Thüringen

Telefon +49 (0) 3 60 75 / 3 97-0  
Telefax +49 (0) 3 60 75 / 3 97-12  
Email: [info@hm-heating.de](mailto:info@hm-heating.de)  
[www.hm-heating.de](http://www.hm-heating.de)

### Technische Daten

- feinprofilierter Vertikalheizkörper aus Qualitätsstahl nach DC 01
- doppelagiger Aufbau in beidseitig geschlossener Ausführung
- mit Seitenverkleidungen
- Wärmeleistung nach EN 442
- umweltfreundliche ATL-Grundierung
- mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55 900
- Farbton RAL 9016 (Verkehrsweiß), weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Transport- und Montageverpackung
- Befestigung und Montage mittels innenliegenden Federzugkonsolen, Ventileinsatz, Blind- und Luftstopfen
- QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Anschlüsse: 2 x 21,3 mm (G 1/2") oben,  
1 x 21,3 mm (G 1/2") seitlich für Ventileinsatz,  
2 x 21,3 mm (G 1/2") unten (mittig) für Anschluss  
ausschließlich von unten über integrierte Ventilgarnitur,  
Ventileinsatz links = Vorlauf links/  
Ventileinsatz rechts = Vorlauf rechts

Betriebsdruck: 6 bar

Prüfdruck: 8 bar

Temperatur: max. 110 °C

Medium: Wasser



# Produktbeschreibung

GALANT Vertikal - Vertikalheizkörper feinprofiliert



HM Heizkörper GmbH Heating Technology

Wachstedter Straße 13  
D-37351 Dingelstädt / Thüringen

Telefon +49 (0) 3 60 75 / 3 97-0  
Telefax +49 (0) 3 60 75 / 3 97-12  
Email: info@hm-heating.de  
www.hm-heating.de

## Wärmeleistungen


BB / mm	Bauhöhe / mm	1500	1800	2000	2200	BB / mm
<b>500</b>	Bestell-Nr.	2-15050	2-18050	2-20050	2-22050	<b>500</b>
	Watt 70°/55°/20°	835	988	1072	1157	
	Watt 55°/45°/20°	518	620	677	736	
<b>600</b>	Bestell-Nr.	2-15060	2-18060	2-20060	2-22060	<b>600</b>
	Watt 70°/55°/20°	1001	1185	1286	1388	
	Watt 55°/45°/20°	622	743	812	883	
<b>900</b>	Bestell-Nr.	2-15090	2-18090	2-20090	2-22090	<b>900</b>
	Watt 70°/55°/20°	1502	1778	1930	2082	
	Watt 55°/45°/20°	932	1115	1219	1325	
bezogen auf BB 1000 mm	Watt 75°/65°/20°	2107	2481	2684	2886	bezogen auf BB 1000 mm
	Watt 70°/55°/20°	1669	1975	2144	2313	
	Watt 55°/45°/20°	1036	1239	1354	1472	
	Exponent n	1,3740	1,3440	1,3240	1,3030	

## Anschlussvarianten



## Draufsicht

Typ Vertikal  
Bautiefe 70 mm



# Produktbeschreibung

## GALANT Vertikal - Wandmontage




HM Heizkörper GmbH Heating Technology

Wachstedter Straße 13  
D-37351 Dingelstädt / Thüringen

Telefon +49 (0) 3 60 75 / 3 97-0  
Telefax +49 (0) 3 60 75 / 3 97-12  
Email: info@hm-heating.de  
www.hm-heating.de

## Wandmontage

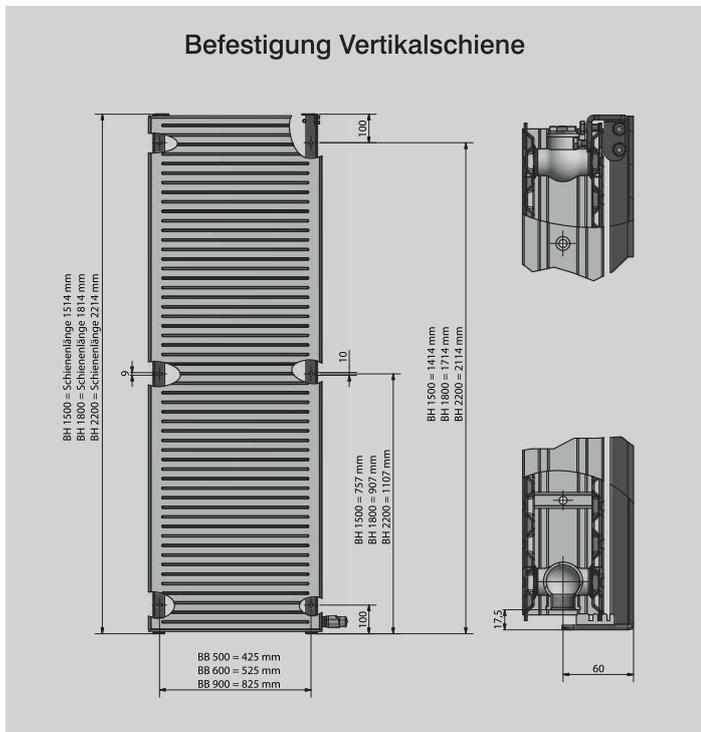

## Hinweise zur Wandmontage der „Vertikalschiene“

Bitte verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben & Dübel in Wänden aus Kalksandvollstein oder Beton (C25). Sollte die Montage in anderen Bausubstanzen durchgeführt werden, muss sich im Fachhandel nach einer geeigneten Schrauben-/Dübelkombination erkundigt werden. Die Montage darf ausschließlich nur von Fachleuten durchgeführt werden! Bitte beachten Sie dabei die beiliegende Montageanleitung!

1. Vertikalschienen im Lot befestigen und in Waage ausrichten
2. Heizkörper (mit abgenommener Abdeckung) auf das untere Kunststoffrastrer aufsetzen  
*Wir empfehlen den zweiten Raster ab Wand*
3. Montagewinkel montieren und rechts und links mit Schrauben arretieren